

Algemene aanleverspecificaties


Dit zijn algemene aanleverspecificaties. Bij sommige produkten kunnen de specificaties op onderdelen verschillen. Denk dan vooral aan **wel of geen afloop** of **wel of geen snijtekens**.

- Maak de bestanden bij voorkeur op in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en lever het bestand als PDF aan, weggeschreven onder het PDF profiel zoals aangegeven in onderstaande afbeeldingen.
- Gebruik als CMYK kleurprofiel **ISO Coated v2 300%**, **ISO Coated v2**, **FOGRA27** of **FOGRA39**. Geen RGB.
- Maak Full color (4/0 - 4/4) bestanden altijd op in CMYK. Geen RGB.
- Geef je bestand 3 mm afloop rondom mee. Laat eventuele kleurvlakken of afbeeldingen doorlopen in de afloop.
- Zet de snijtekens aan.
- Zet zwarte platte tekst om naar 100% zwart.
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik deze kleur alleen voor grotere vlakken en grote tekst. Niet voor platte tekst of tekst kleiener dan 15pt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 300% (de percentages C, M, Y en K bij elkaar opgeteld).
- Zorg dat afbeeldingen een resolutie van 300 dpi hebben. We raden je af om afbeeldingen met resolutie van 150 dpi of minder te gebruiken.
- Sluit de gebruikte Fonts (lettertypes) in in het PDF bestand. Of zet de tekst om in lettercontouren, wat vooral bij fancy lettertypes aan te raden is.
- Maak lijnen niet dunner dan 0,25 pt. Diapostieve lijnen niet dunner dan 0,5 pt.


Exporteren als PDF

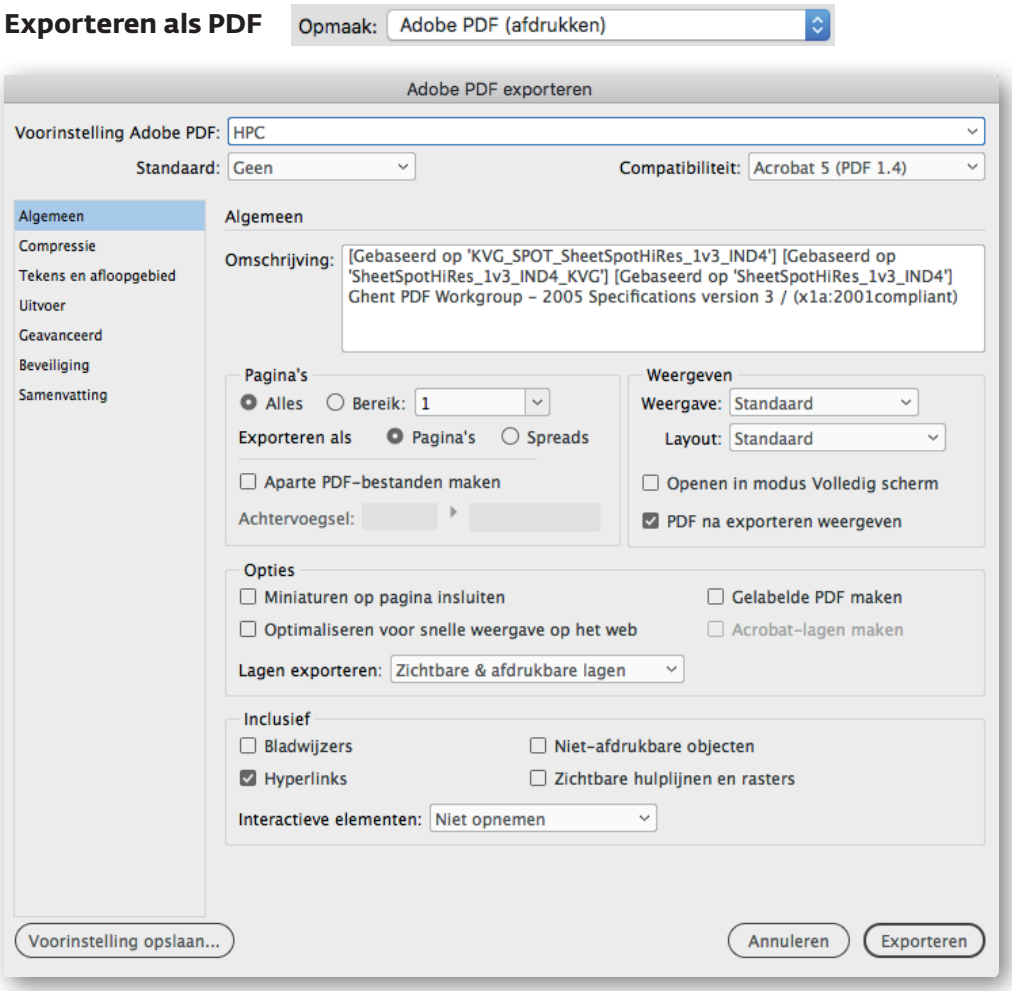

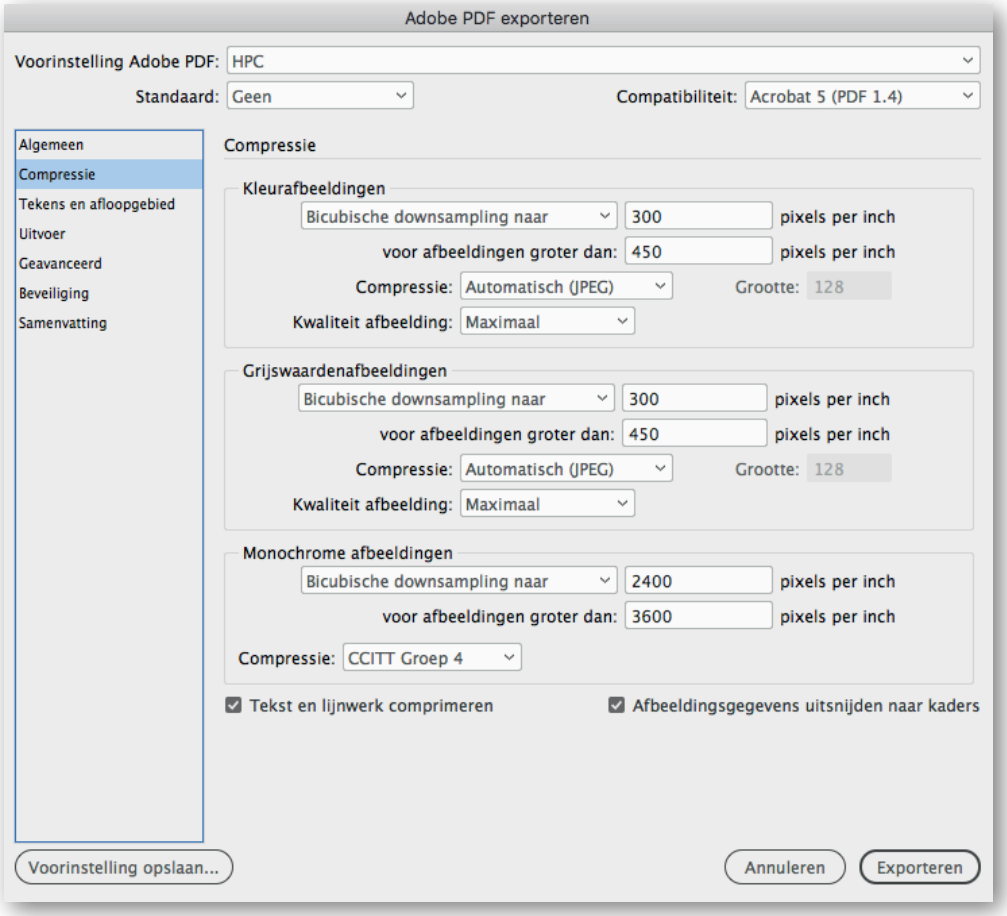


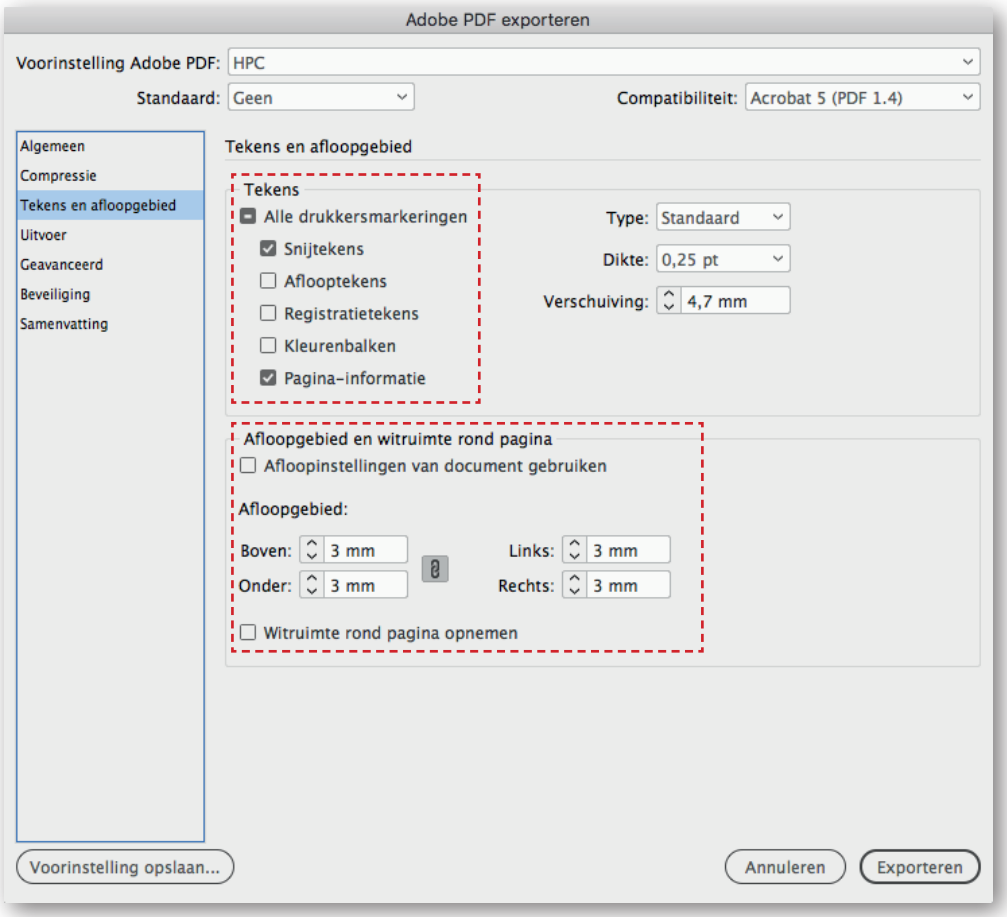

In sommige gevallen moet je **geen drukkersmarkeringen** aan zetten en het afloopgebied op **10 mm** instellen. Dit staat bij de specifieke produkten duidelijk vermeld.

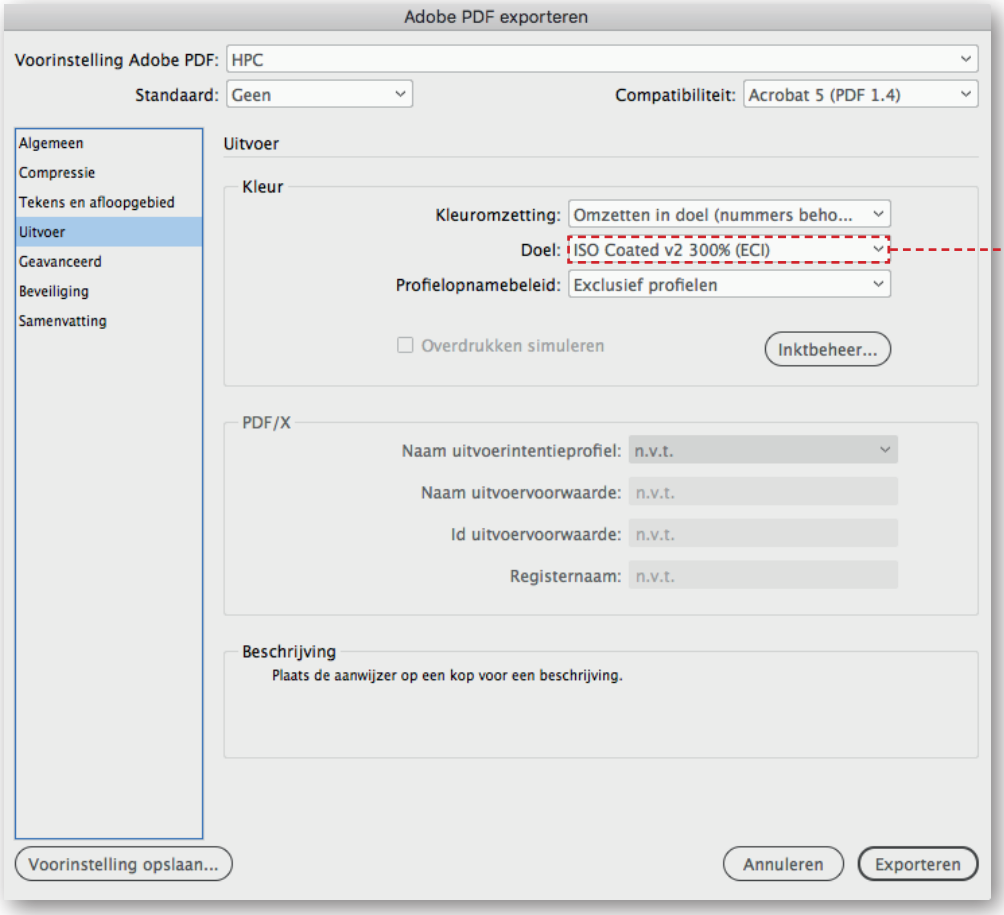

Bij voorkeur dit profiel. Anders ISO Coated v2, FOGRA27 of FOGRA39 gebruiken.

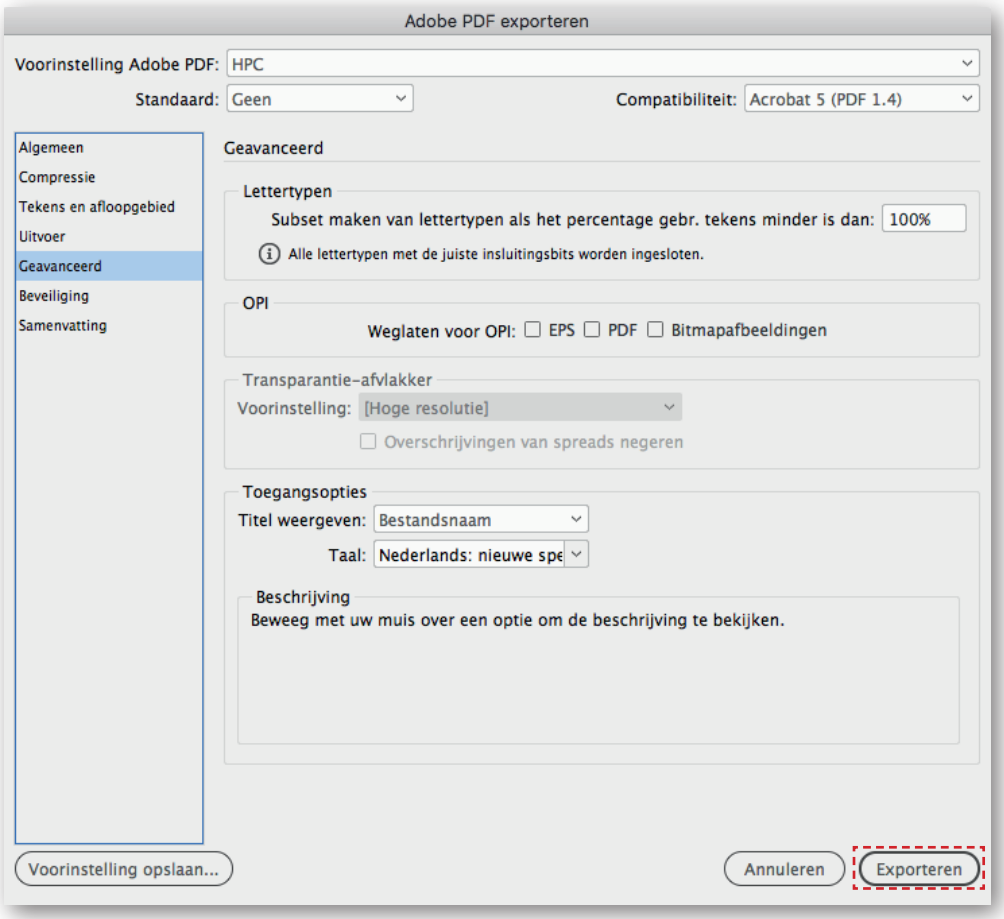

Als alles juist is ingesteld kun je de PDF exporteren.